Duplex 321-3D-HA

Bohr- und Fräsbilder für flächenbündigen Anschlag für Holz-/Aluminiumtüren

original® ANUBA

Einbaumasse für die Bandtasche

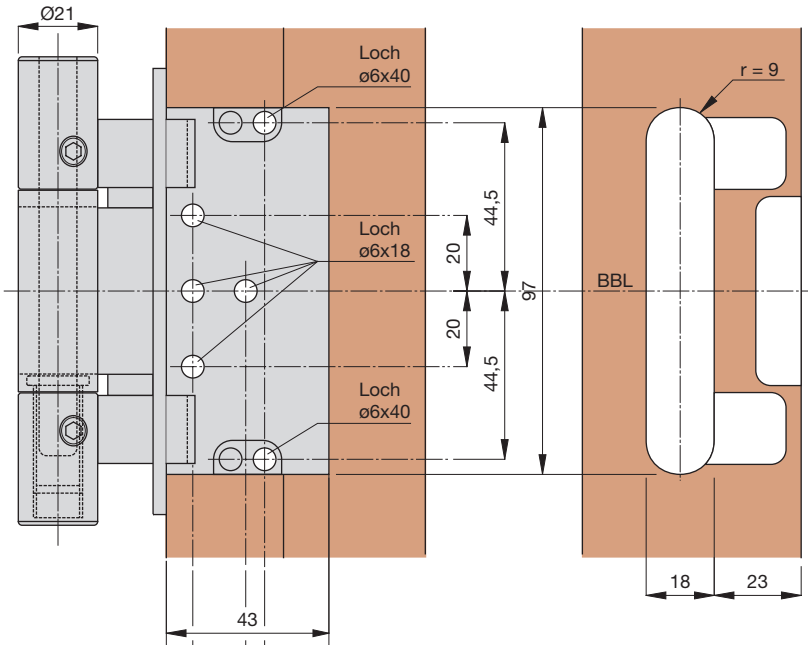

Einbaumasse für den Bandlappen

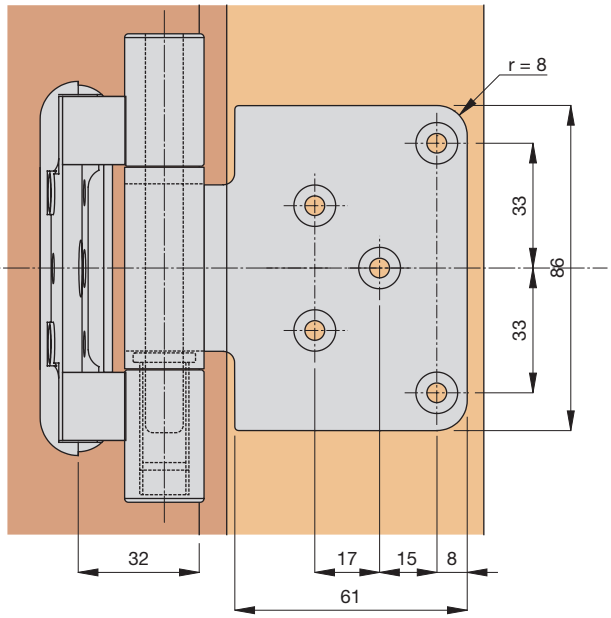

Bei Verwendung von Aluminiumschalenhaltern mit 4 mm Höhe kann der Flügellappen einfach aufgeschraubt werden. Bei Verwendung von Aluminiumschalenhaltern mit geringer Höhe können spezielle Flügellappen gefertigt werden.

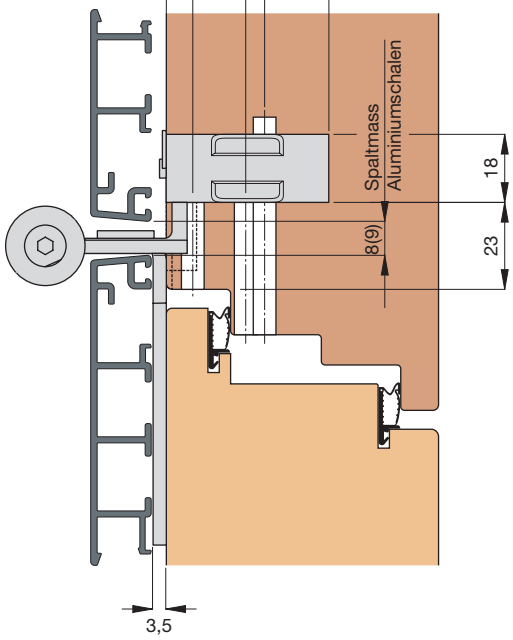

Einbaumasse für die Bandlappenschulter

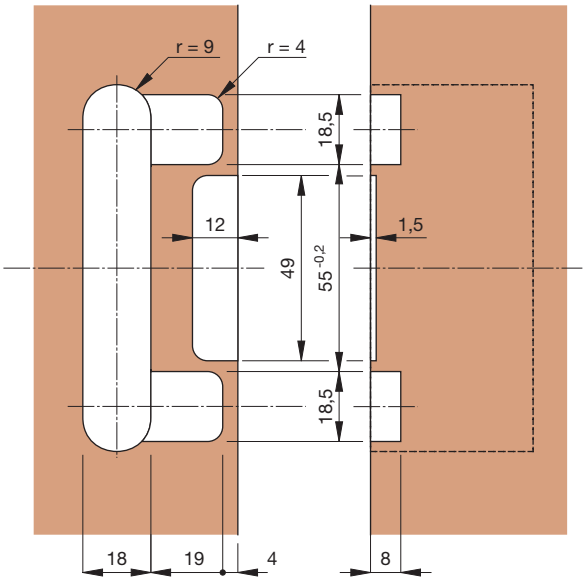

BBL = Bandbezugslinie

Die Aluschale kann flügelseitig ganz an den Bandarm montiert werden (Abstand ca. 0,5 mm).
Bei einer Aluschalenfugenbreie von 8 mm kann die Seiteneinstellung von -1,5 bis + 2,5 mm ausgeführt werden.
Bei einer Aluschalenfugenbreite von 9 mm kann die Seiteneinstellung von -2,5 bis + 2,5 mm ausgeführt werden.

Die Befestigung der Bandtasche erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Halteschrauben.
Für die Befestigung des Bandlappens empfehlen wir die Verwendung von Schrauben mit mind. Ø4,5x35 mm.

ANUBA AG
Industriestrasse 29
CH-9430 St. Margrethen
Telefon: 0 71 744 67 01
Telefax: 0 71 744 67 32
E-Mail: vertrieb-ch@anuba.de